

LCD- MODUL 4x20 - 3,73mm**INKL. KONTROLLER KS0073****keine Montage
erforderlich**

*EA DIP204-4HNLED:
Abmessungen 68 x 27 mm*



EA DIP204J-4NLW

*EA DIP204B-4NLW:
Abmessungen 75 x 27 mm*

TECHNISCHE DATEN

- * KONTRASTREICHE LCD-SUPERTWIST ANZEIGE
- * KONTROLLER KS0073 (NAHEZU 100% HD44780 KOMPATIBEL)
- * ANSCHLUSS AN 4- ODER 8-BIT DATENBUS
- * SERIELLES SPI-INTERFACE (SID, SOD, SCLK)
- * SPANNUNGSVERSORGUNG +3,3..5,0V / 1,5mA (-4NLW, -4NLED)
- * SPANNUNGSVERSORGUNG +5,0V / 1,5mA (-4HNLED)
- * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH 0..+50°C (-20..+70°C: -4NLW, -4HNLED)
- * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION (-4NLW, -4HNLED)
- * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C
LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C
- * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT:
 - DOTMATRIX 1x8, 2x16
 - GRAFIK 122x32
- * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
- * STECKBAR ÜBER BUCHSENLEISTEN EA B200-9 (2 STK. ERFORDERLICH)

BESTELLBEZEICHNUNG

LCD-MODUL 4x20 - 3,73mm MIT LED-BELEUCHTUNG gb/gn	EA DIP204-4NLED
DITO JEDOCH FÜR T _{OP} -20..+70°C	EA DIP204-4HNLED
IN BLAU-WEISS TECHNIK T _{OP} -20..+70°C	EA DIP204B-4NLW
IN SCHWARZ-WEISS TECHNIK T _{OP} -20..+70°C	EA DIP204J-4NLW
9-POL. BUCHSENLEISTE, HÖHE 4,3mm (1 STÜCK)	EA B200-9
ADAPTERPLATINE M. ANSCHLÜSSEN IM RASTER 2,54mm	EA 9907-DIP

PINBELEGUNG

Pin	Symbol	Level	Funktion	Pin	Symbol	Level	Funktion
1	VSS	L	Stromversorgung 0V (GND)	10	D3	H / L	Display Data
2	VDD	H	Stromversorgung +5V	11	D4 (D0)	H / L	Display Data
3	VEE	-	Kontrastspannung, Eingang	12	D5 (D1)	H / L	Display Data
4	RS (CS)	H / L	Umschaltung Daten / Befehl	13	D6 (D2)	H / L	Display Data
5	R/W (SID)	H / L	H=Read, L=Write	14	D7 (D3)	H / L	Display Data, MSB
6	E (SCLK)	H	Enable (fallende Flanke)	15	-	-	frei (siehe EA DIP122-5N)
7	D0 (SOD)	H / L	Display Data, LSB	16	RES	L	Reset (interner Pullup 10k)
8	D1	H / L	Display Data	17	A	-	LED-Bel. + (RV erford.)
9	D2	H / L	Display Data	18	C	-	LED-Bel. -

BELEUCHTUNG

Der Betrieb der Hintergrundbeleuchtung erfordert eine Stromquelle oder einen externen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Die Flussspannung der gelb/grünen Beleuchtung liegt zwischen 3,9V und 4,2V und die der weißen Beleuchtung zwischen 3,0V und 3,6V. Bitte beachten Sie ein Derating für den Betrieb bei Temperaturen > +25°C!

Achtung: betreiben Sie die Beleuchtung nie direkt an 5V; das kann zur sofortigen Zerstörung führen!

BEFEHLSTABELLE (KS0073, IE=HIGH)

Instruction	C ode										Description	Execute Time (270kHz)	
	RE Bit	RS	R/W	DB 7	DB 6	DB 5	DB 4	DB 3	DB 2	DB 1			DB 0
Clear Display	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears all display and returns the cursor to the home position (Address 0).	1.53ms
Cursor At Home	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	Returns the Cursor to the home position (Address 0). Also returns the display being shifted to the original position. DD RAM contents remain unchanged.	1.53ms
Power Down Mode	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PD	Set Power down mode bit. PD=0: powerdown mode disable PD=1: powerdown mode enable	39µs
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	Cursor moving direction (I/D=0: dec; I/D=1: inc) shift enable bit (S=0: disable; S=1: enable shift)	39µs
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	BID	Segment bidirectional function (BID=0: Seg1->Seg60; BID=1: Seg60->Seg1)	39µs
Display On/Off Control	0	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	D=0: display off; D=1: display on C=0: cursor off; C=1: cursor on B=0: blink off; B=1: blink on	39µs
extended Function Set	1	0	0	0	0	0	0	1	FW	BW	NW	FW=0: 5-dot font width; FW=1: 6-dot font width BW=0: normal cursor; BW=1: inverting cursor NW=0: 1- or 2-line (see N); NW=1: 4-line display	39µs
Cursor / Display Shift	0	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	Moves the Cursor or shifts the display S/C=0: cursor Shift; S/C=1: display shift R/L=0: shift to left; R/L=1: shift to right	39µs
Scroll Enable	1	0	0	0	0	0	1	H4	H3	H2	H1	Determine the line for horizontal scroll	39µs
Function Set	0	0	0	0	0	1	DL	N	RE	DH	RE	sets interface data length (DL=0:4-bit; DL=1:8-bit) number of display lines (N=0: 1-line; N=1: 2-line) extension register (RE= 0/1) scroll/shift (DH=0: dot scroll; DH=1: display shift) reverse bit (REV=0:normal; REV=1:inverse display)	39µs
	1	0	0	0	0	1	DL	N	RE	BE	LP	CG-/SEG-RAM blink (BE=0: disable; BE=1: enable) LP=0: normal mode; LP=1: low power mode	39µs
CG RAM Address Set	0	0	0	0	1	AC					Sets the CG RAM address. CG RAM data is sent and received after this setting.	39µs	
SEG RAM Address Set	1	0	0	0	1	*	*	AC			Sets the SEG RAM address. SEG RAM data is sent and received after this setting.	39µs	
DD RAM Address Set	0	0	0	1	AC					Sets the DD RAM address. DD RAM data is sent and received after this setting.	39µs		
Set Scroll Quantity	1	0	0	1	*	SQ					Sets the quantity of horizontal dot scroll (DH=0)	39µs	
Busy Flag / Address Read	*	0	1	BF					AC			Reads Busy flag (BF) indicating internal operation is being performed and reads address counter contents.	-
Write Data	*	1	0	Write Data					Writes data into internal RAM (DD RAM / CG RAM / SEGRAM)			43µs	
Read Data	*	1	1	Read Data					Reads data from internal RAM (DD RAM / CG RAM / SEGRAM)			43µs	

Technische Änderung vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Applikationsbeispiele.

INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS												
Befehl	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Hex	Bemerkung
Function Set	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	\$34	8-Bit Datenlänge, extension Bit RE=1
ext. Function Set	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	\$09	4 Zeilen Modus
Function Set	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	\$30	8-Bit Datenlänge, extension Bit RE=0
Display ON/OFF	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	\$0F	Display ein, Cursor ein, Cursor blinken
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$01	Display löschen, Cursor auf 1. Spalte von 1. Zeile
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	\$06	Cursor Auto-Increment

Adressierung:

- 1. Zeile \$00..\$13
- 2. Zeile \$20..\$33
- 3. Zeile \$40..\$53
- 4. Zeile \$60..\$73



ZEICHENSATZ

Neben abgebildeter Zeichensatz ist bereits integriert. Zusätzlich können 8 eigene Zeichen frei definiert werden.

KONTRASTEINSTELLUNG

Die Kontrastspannung wird an Pin 3 (VEE) eingespeist, dies kann z.B. über ein Poti erfolgen.

Achtung: Im Unterschied zu den meisten Dotmatrix-LCD's erfolgt die Regelung gegen VDD !



Die Versionen -4NLW und -4HNLED (beide $T_{OP.} -20..+70^{\circ}C$) besitzen eine eingebaute Temperaturkompensation; ein Nachstellen des Kontrastes ist hier nicht mehr erforderlich.

Upper 4bit / Lower 4bit	LLLL	LLH	LLHL	LLHH	LHLL	LHLH	LHHL	LHHH	HLLL	HLLH	HLHL	HLHH	HLLL	HHLH	HHHL	HHHH
LLLL (CG RAM (1))	▶	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
LLH (2)	◀	!	1	A	Q	a	a	!	J	E	Q	△	◀	+	◀	
LLHL (3)	◀	"	2	B	R	b	r	2	♣	♣	♣	♣	◀	♣	♣	
LLHH (4)	◀	#	3	C	S	c	s	3	*	*	*	*	◀	*	*	
LHLL (5)	◀	x	4	D	T	d	t	4	*	*	*	*	◀	*	*	
LHLH (6)	◀	%	5	E	U	e	u	5	T	é	é	é	◀	é	é	
LHHL (7)	◀	&	6	F	U	f	u	6	Γ	ü	ü	ü	◀	ü	ü	
LHHH (8)	◀	'	7	G	W	g	w	7	J	ı	ı	ı	◀	ı	ı	
HLLL (1)	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	
HLLH (2)	◀	>	9	I	Y	i	y	9	"	ç	ç	ç	◀	ç	ç	
HLHL (3)	◀	*	:	J	Z	j	z	:	ç	ç	ç	ç	◀	ç	ç	
HLHH (4)	◀	+	:	K	Ä	k	ä	:	>	ö	ö	ö	◀	ö	ö	
HHLL (5)	◀	,	<	L	ö	l	ö	<	ö	ö	ö	ö	◀	ö	ö	
HHLH (6)	◀	◀	=	M	ö	m	ö	=	ç	ç	ç	ç	◀	ç	ç	
HHHL (7)	◀	.	>	N	ü	n	ü	>	ç	ç	ç	ç	◀	ç	ç	
HHHH (8)	◀	/	?	O	ö	o	ö	?	ç	ç	ç	ç	◀	ç	ç	

PROGRAMMIERUNG VON SELBSTDEFINIERTEN ZEICHEN

Bei allen hier angebotenen Dotmatrixdisplays (Text) können zusätzlich zu den 240 im ROM fest einprogrammierten Zeichen bis zu 8 weitere frei definiert werden (ASCII Codes 0..7).


- 1.) Mit dem Kommando "CG RAM Address Set" wird der ASCII Code (Bit 3,4,5) und die entsprechende Pixelzeile (Bit 0,1,2) des Zeichens angewählt. Im Beispiel wird ein Zeichen mit dem Code \$00 definiert.
- 2.) Mit dem Befehl "Data Write" wird nun Pixelzeile für Pixelzeile das Zeichen in das CG RAM geschrieben. Ein Zeichen benötigt 8 Schreiboperationen, wobei die 8. Zeile der Cursorzeile entspricht.
- 3.) Das neu definierte Zeichen wird genauso behandelt wie ein "normales" ASCII Zeichen (Verwendung: "DD RAM Address Set", "Data Write").

Adresse im CG RAM setzen				Daten des Zeichens				
Adresse		Hex	Bit				Hex	
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	\$04
								\$04
								\$04
								\$04
								\$04
								\$15
								\$0E
								\$04
\$00								

Technische Änderung vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Anwendungsbeispiele.




EA DIP204-4

ABMESSUNGEN

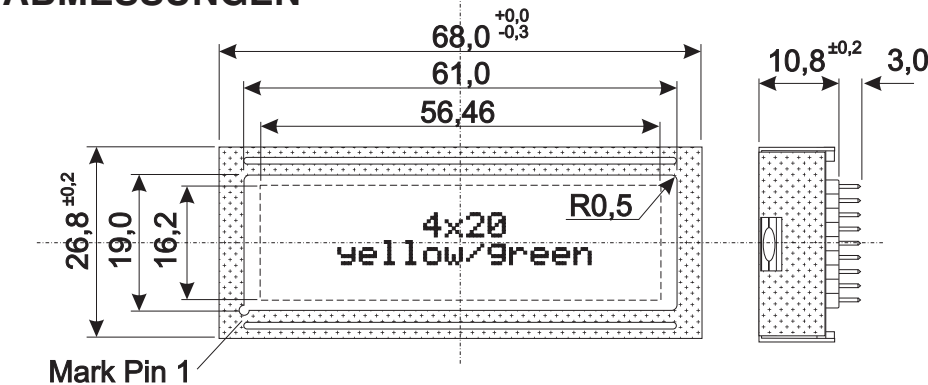

Hinweis:

LC-Displays sind generell nicht geeignet für Wellen- oder Reflowlötung. Temperaturen über 90°C können bleibende Schäden hinterlassen.

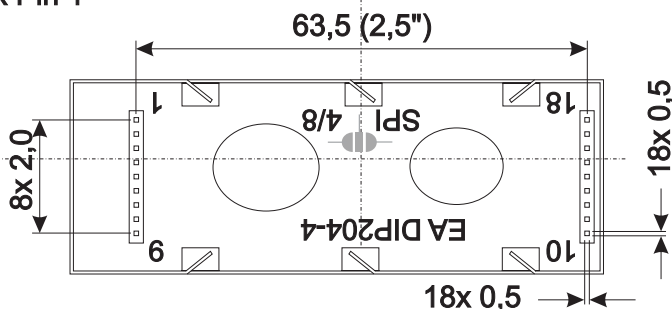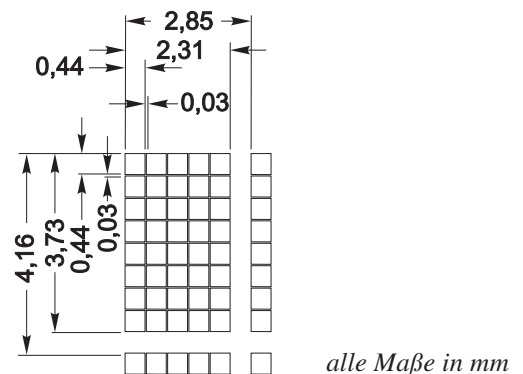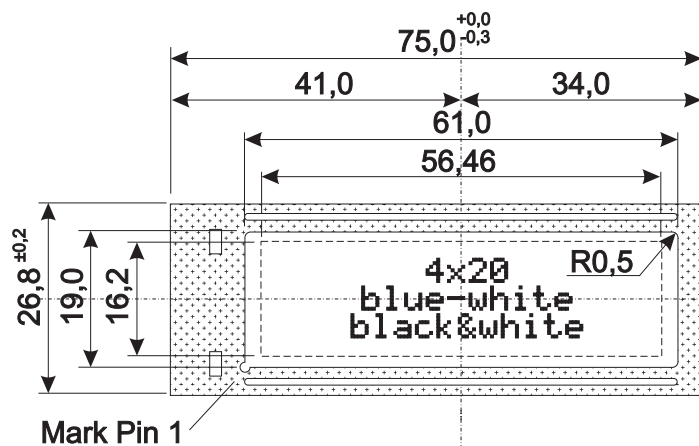

SPI Mode	Parallel Mode (Factory Set)

SERIELLER MODUS

Das Modul kann auch mit synchron seriellen Daten beschrieben werden. Dazu muss die Wechsellötbrücke **4/8** auf der Modulrückseite geöffnet und auf **SPI** geschlossen werden. Die Spezifikation zur seriellen Datenübertragung finden Sie im Controllerdatenblatt KS0073 von Samsung (z.B. <http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/ks0073.pdf>)

ADAPTERPLATINE

Über die Adapterplatine EA 9907-DIP können Sie jedes DIP-Modul zum schnellen Test an einem Standard-Dotmatrixanschluss, 1- oder 2-reihig (Raster 2,54mm) anschliessen.

Technische Änderung vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Applikationsbeispiele.

