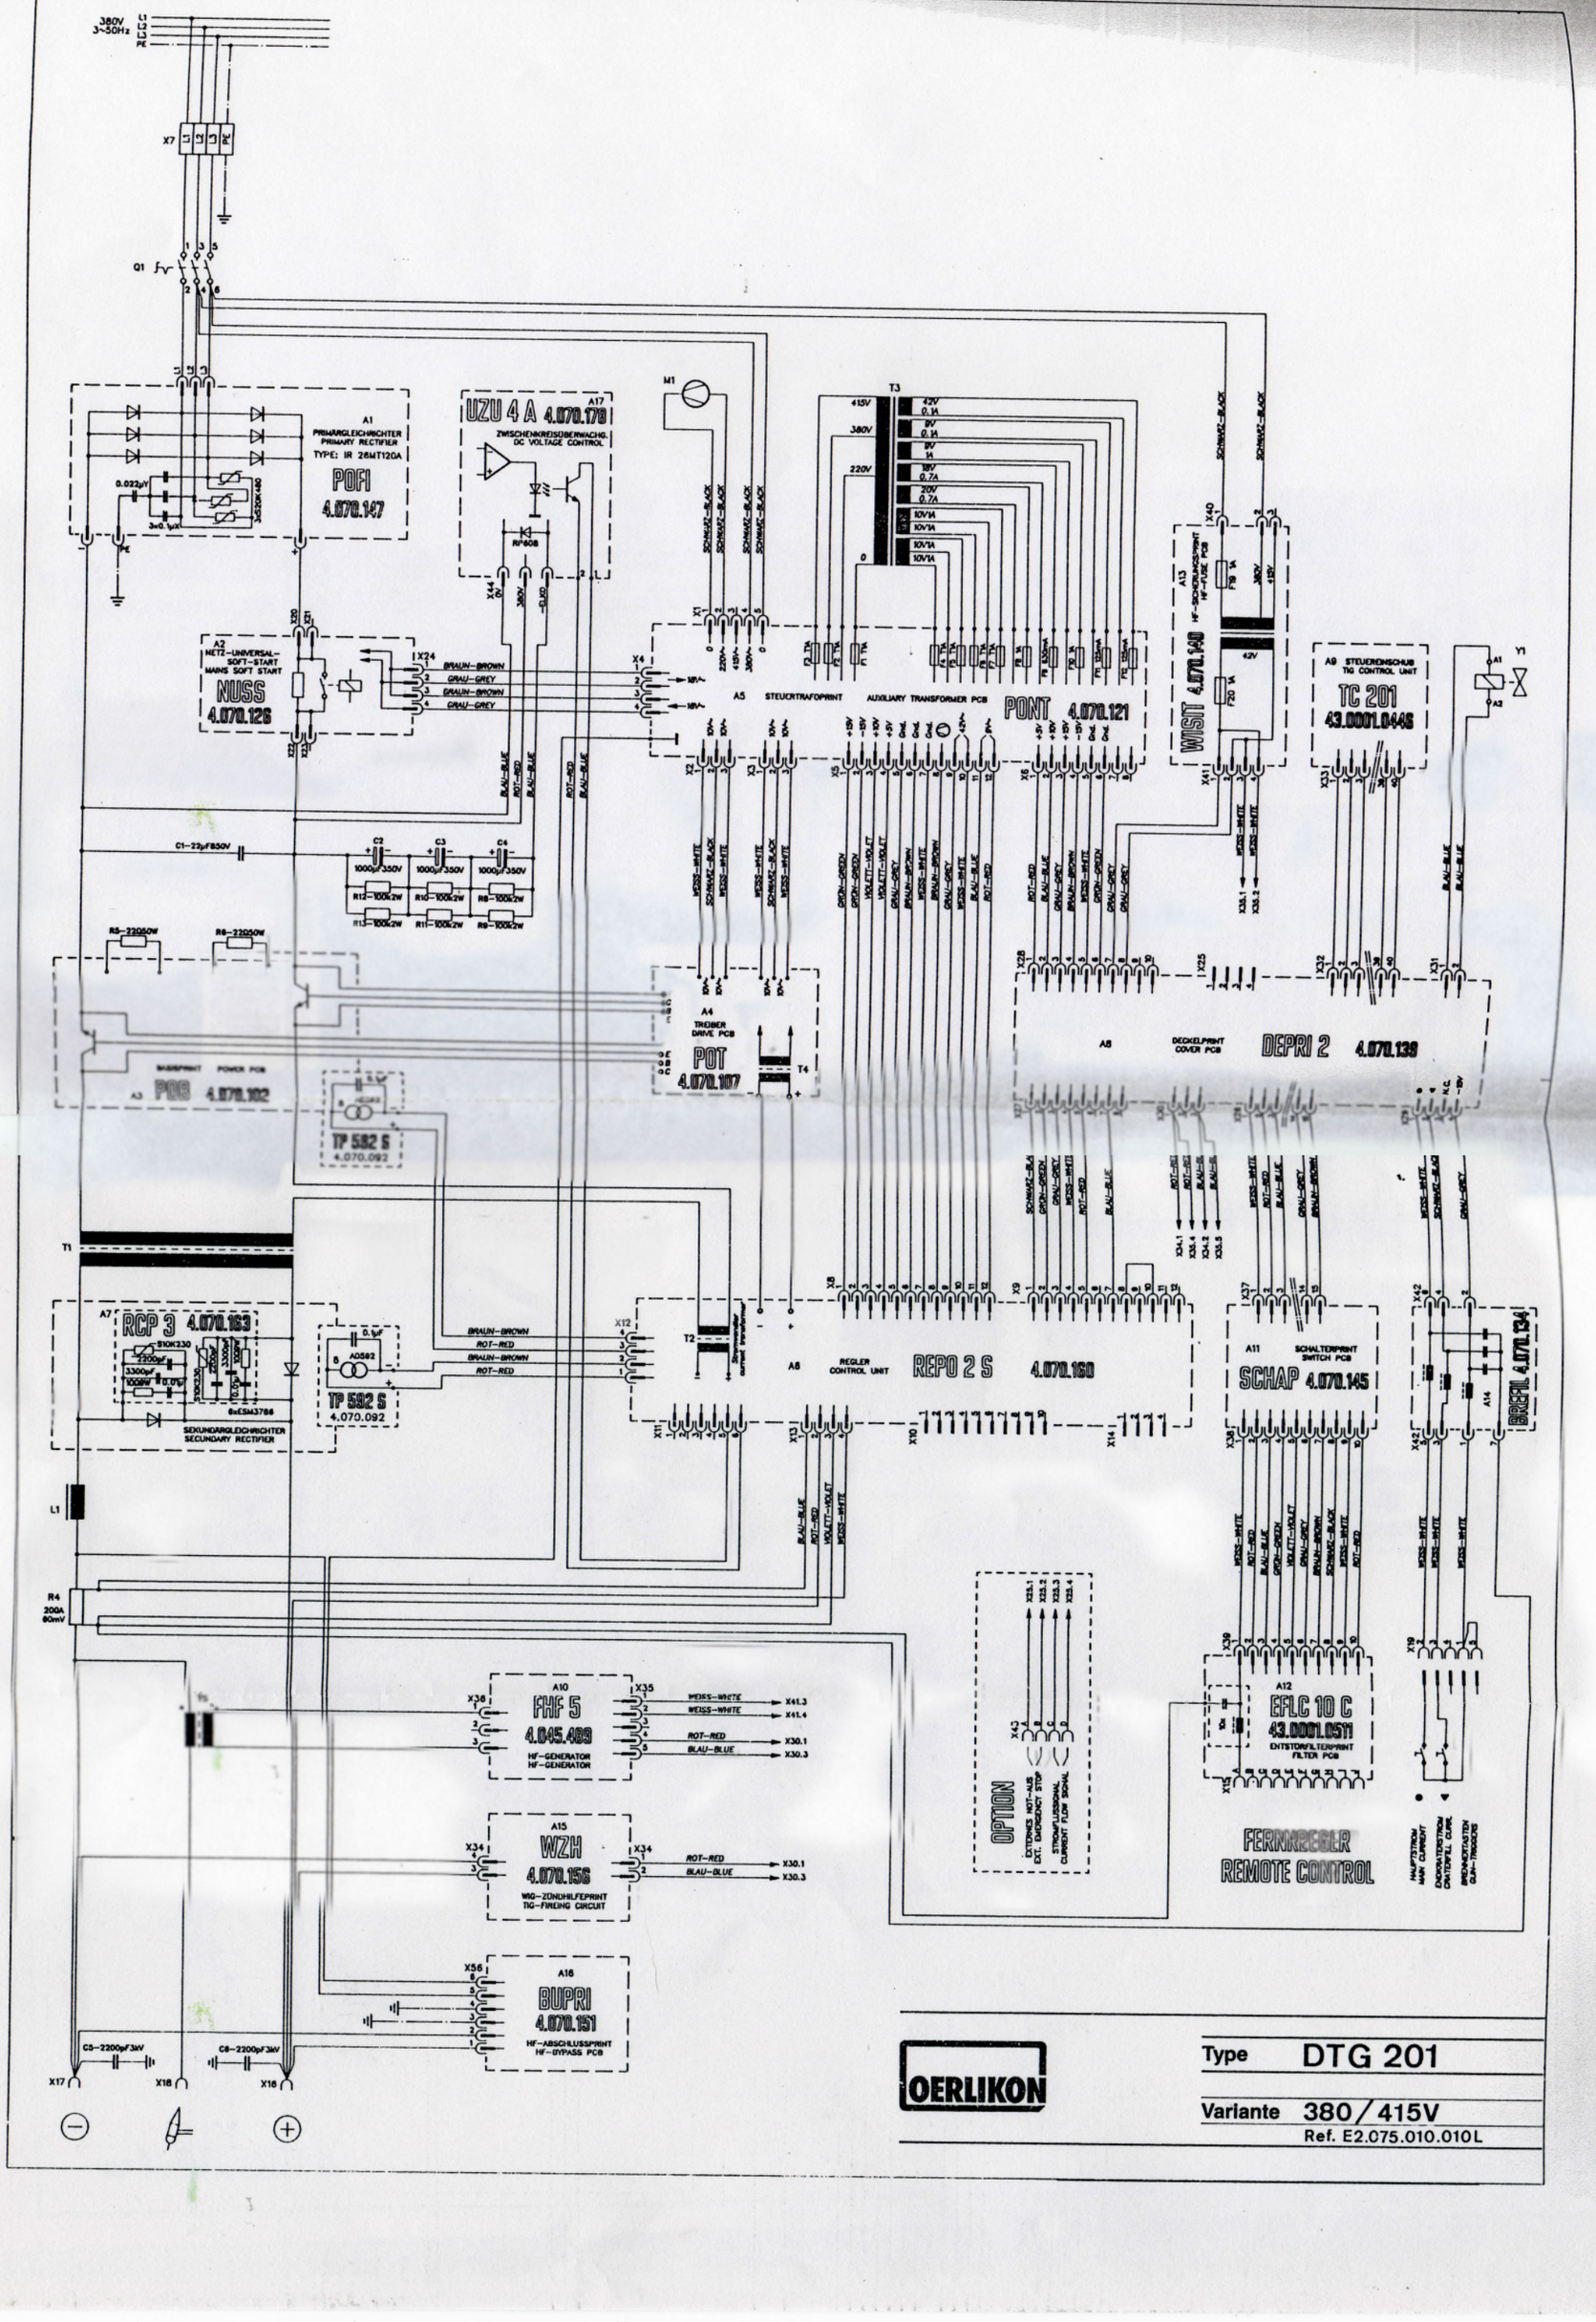
380V 3~50Hz
L1 L2 L3 PE
X7
Q1
A1 PRIMÄRGLEICHRICHTER PRIMARY RECTIFIER TYPE: IR 26MT120A
POFI 4.070.147
A17 UZU 4 A 4.070.178 ZWISCHENKREISÜBERWACHG. DC VOLTAGE CONTROL
M1
T3
415V
380V
220V
0
42V 0.1A
9V 0.1A
9V 1A
18V 0.7A
20V 0.7A
10V/1A
A13 HF-SCHALTPRINT HF-SWITCH PCB
WSIT 4.070.140
A9 STEUERSCHUB TIG CONTROL UNIT
TC 201 43.0001.0446
A2 NETZ-UNIVERSAL-SOFT-START MAINS SOFT START
NUSS 4.070.126
A5 STEUERTRAFOPRINT AUXILIARY TRANSFORMER PCB
PONT 4.070.121
A4 TREIBER DRIVE PCB
POT 4.070.107
A3 PRINT POWER PCB
POB 4.070.102
TP 582 S 4.070.092
A8 REGLER CONTROL UNIT
REPO 2 S 4.070.160
A11 SCHALTERPRINT SWITCH PCB
SCHAP 4.070.145
A6 DECKELPRINT COVER PCB
DEPRI 2 4.070.139
A7 RCP 3 4.070.163 SEKUNDÄRGLEICHRICHTER SECONDARY RECTIFIER
A10 HHF 5 4.045.489 HF-GENERATOR HF-GENERATOR
A15 WZH 4.070.156 WIG-ZÜNDHILFEPRINT TIG-FIRING CIRCUIT
A16 BUPRI 4.070.151 HF-ABSCHLUSSPRINT HF-BYPASS PCB
A12 EFLC 10 C 43.0001.0511 ENTSTÖRFILTERPRINT FILTER PCB
OPTION EXTERNES NOT-AUS EXT. EMERGENCY STOP STROMFLUSSSIGNAL CURRENT FLOW SIGNAL
FERNREGLER REMOTE CONTROL
HAUPTSTROM MAIN CURRENT
ZÜNDIMPULSSTROM IGNITION PULSE CURRENT
BRENNTASTEN GUN-TRIGGERS
BRKPNL 4.070.134
OERLIKON
Type DTG 201
Variante 380/415V
Ref. E2.075.010.010L