

# Application Note: WAN17-0033

Application note:

---

**Titel:** WT1 / WT1H / WT2M entriegeln  
*Title:* Unlock WT1 / WT1H

---

**Datum:** 30.01.2017  
*Date:*

**Bearbeiter:** Wieland, Simon  
*Editor:*

---

## Beschreibung: Bei Verlust des Zugriffscodes WT1 / WT1H / WT2M entriegeln

*Description:* how to unlock a WT1 / WT1H if you lose your access code


1.

Um eine WT Lötstation bei Verlust des Zugriffscodes zu entriegeln, schalten sie die Lötstation aus und halten beim Wiedereinschalten die Menütaste für ca. 3 sec. gedrückt.  
*To unlock a WT unit please push and hold down the menu button for 3 sec. while switching on the unit.*



2.

Nun wird ein 9 stelliger Code (PUK) in der Anzeige dargestellt  
*A 9 digit code (PUK) will be displayed*

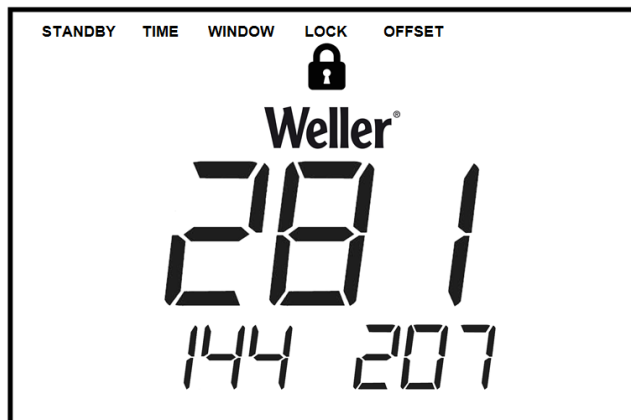



# Application Note: WAN17-0033

Application note:

3.

Den 9 stelligen Code ablesen, mit der Decoder Liste vergleichen und den entsprechenden Code ablesen

*Read out the 9 digit lock code and look for the corresponding lock code in the decoding list*

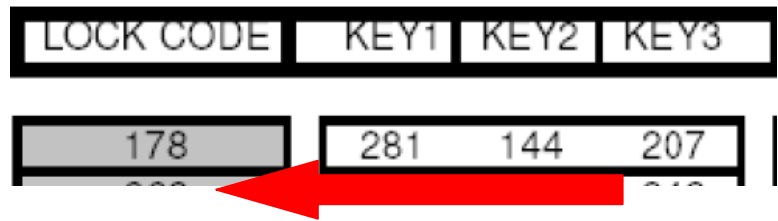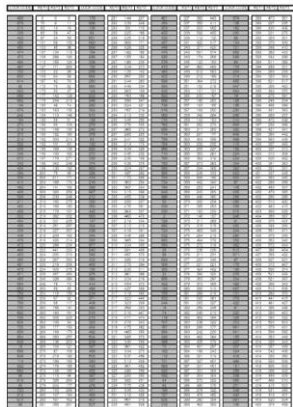

4.

**Nun können sie mithilfe des Lock Code die Station entriegeln:**



Menütaste drücken.

Im Display erscheint „ON“ und das Symbol.



Dreistelligen Verriegelungscode einstellen.



Code mit der Menütaste bestätigen.

UNLOCK



Die WT1/ WT1H / WT2M kann jetzt wie gewohnt verwendet werden

**Unlocking the station:**



Push the Menu button.

“ON” & appears in the display



Set the three-digit locking code.



Push the Menu button to confirm the code.

UNLOCK



Your WT1 / WT1H / WT2M is unlocked now