

Datei:

Ausgabe


1

Erstellt

29.02.2000 Sz

1. Änderung

2. Änderung

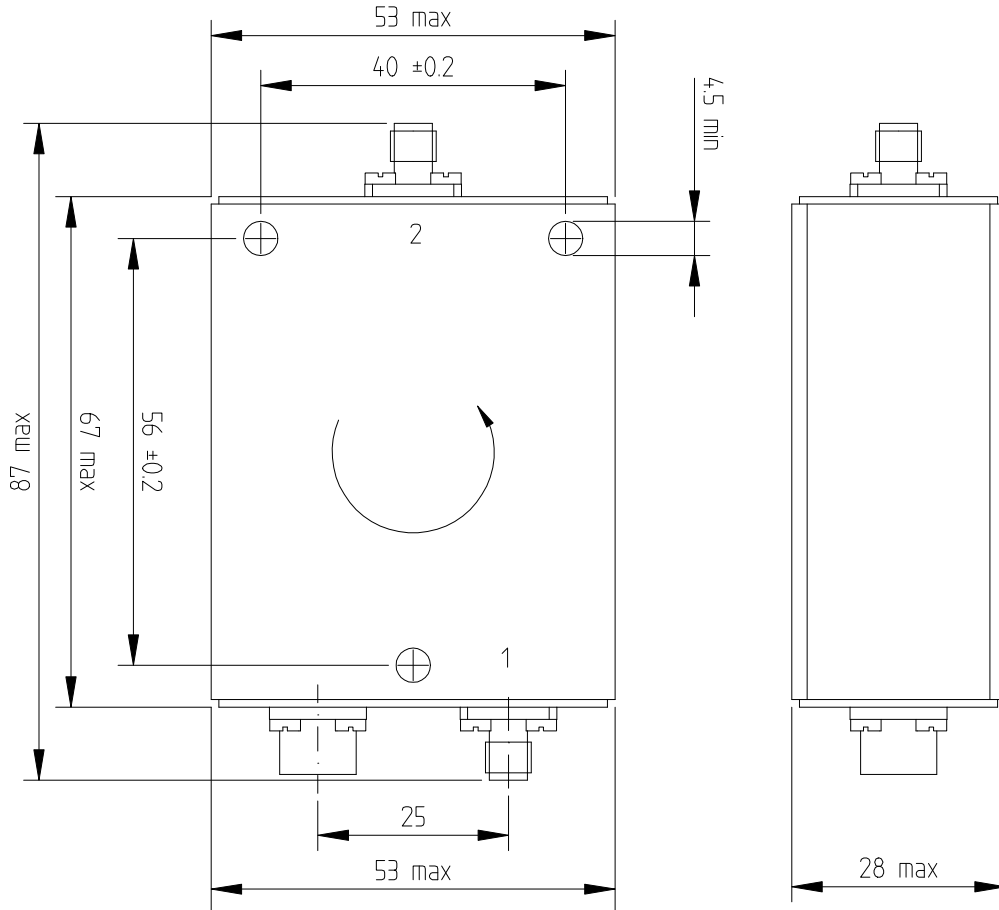

Frequency	:	47...48MHz
Isolation	:	min 17dB
Insertion loss	:	max 0.8dB
VSWR	:	max 1.4
Power	:	20W cw
Temperature range	:	0 ...+60°C
Connectors	:	SMA (2xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
 Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
 gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
 Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
 Reproduction or issue to third parties in
 any form whatever is not permitted without
 written authority from the proprietors.

M 1 : 1

Art Isolator

Artikel-Nr. 2722 162 0852 1

Typ VFA 852

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :

VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg