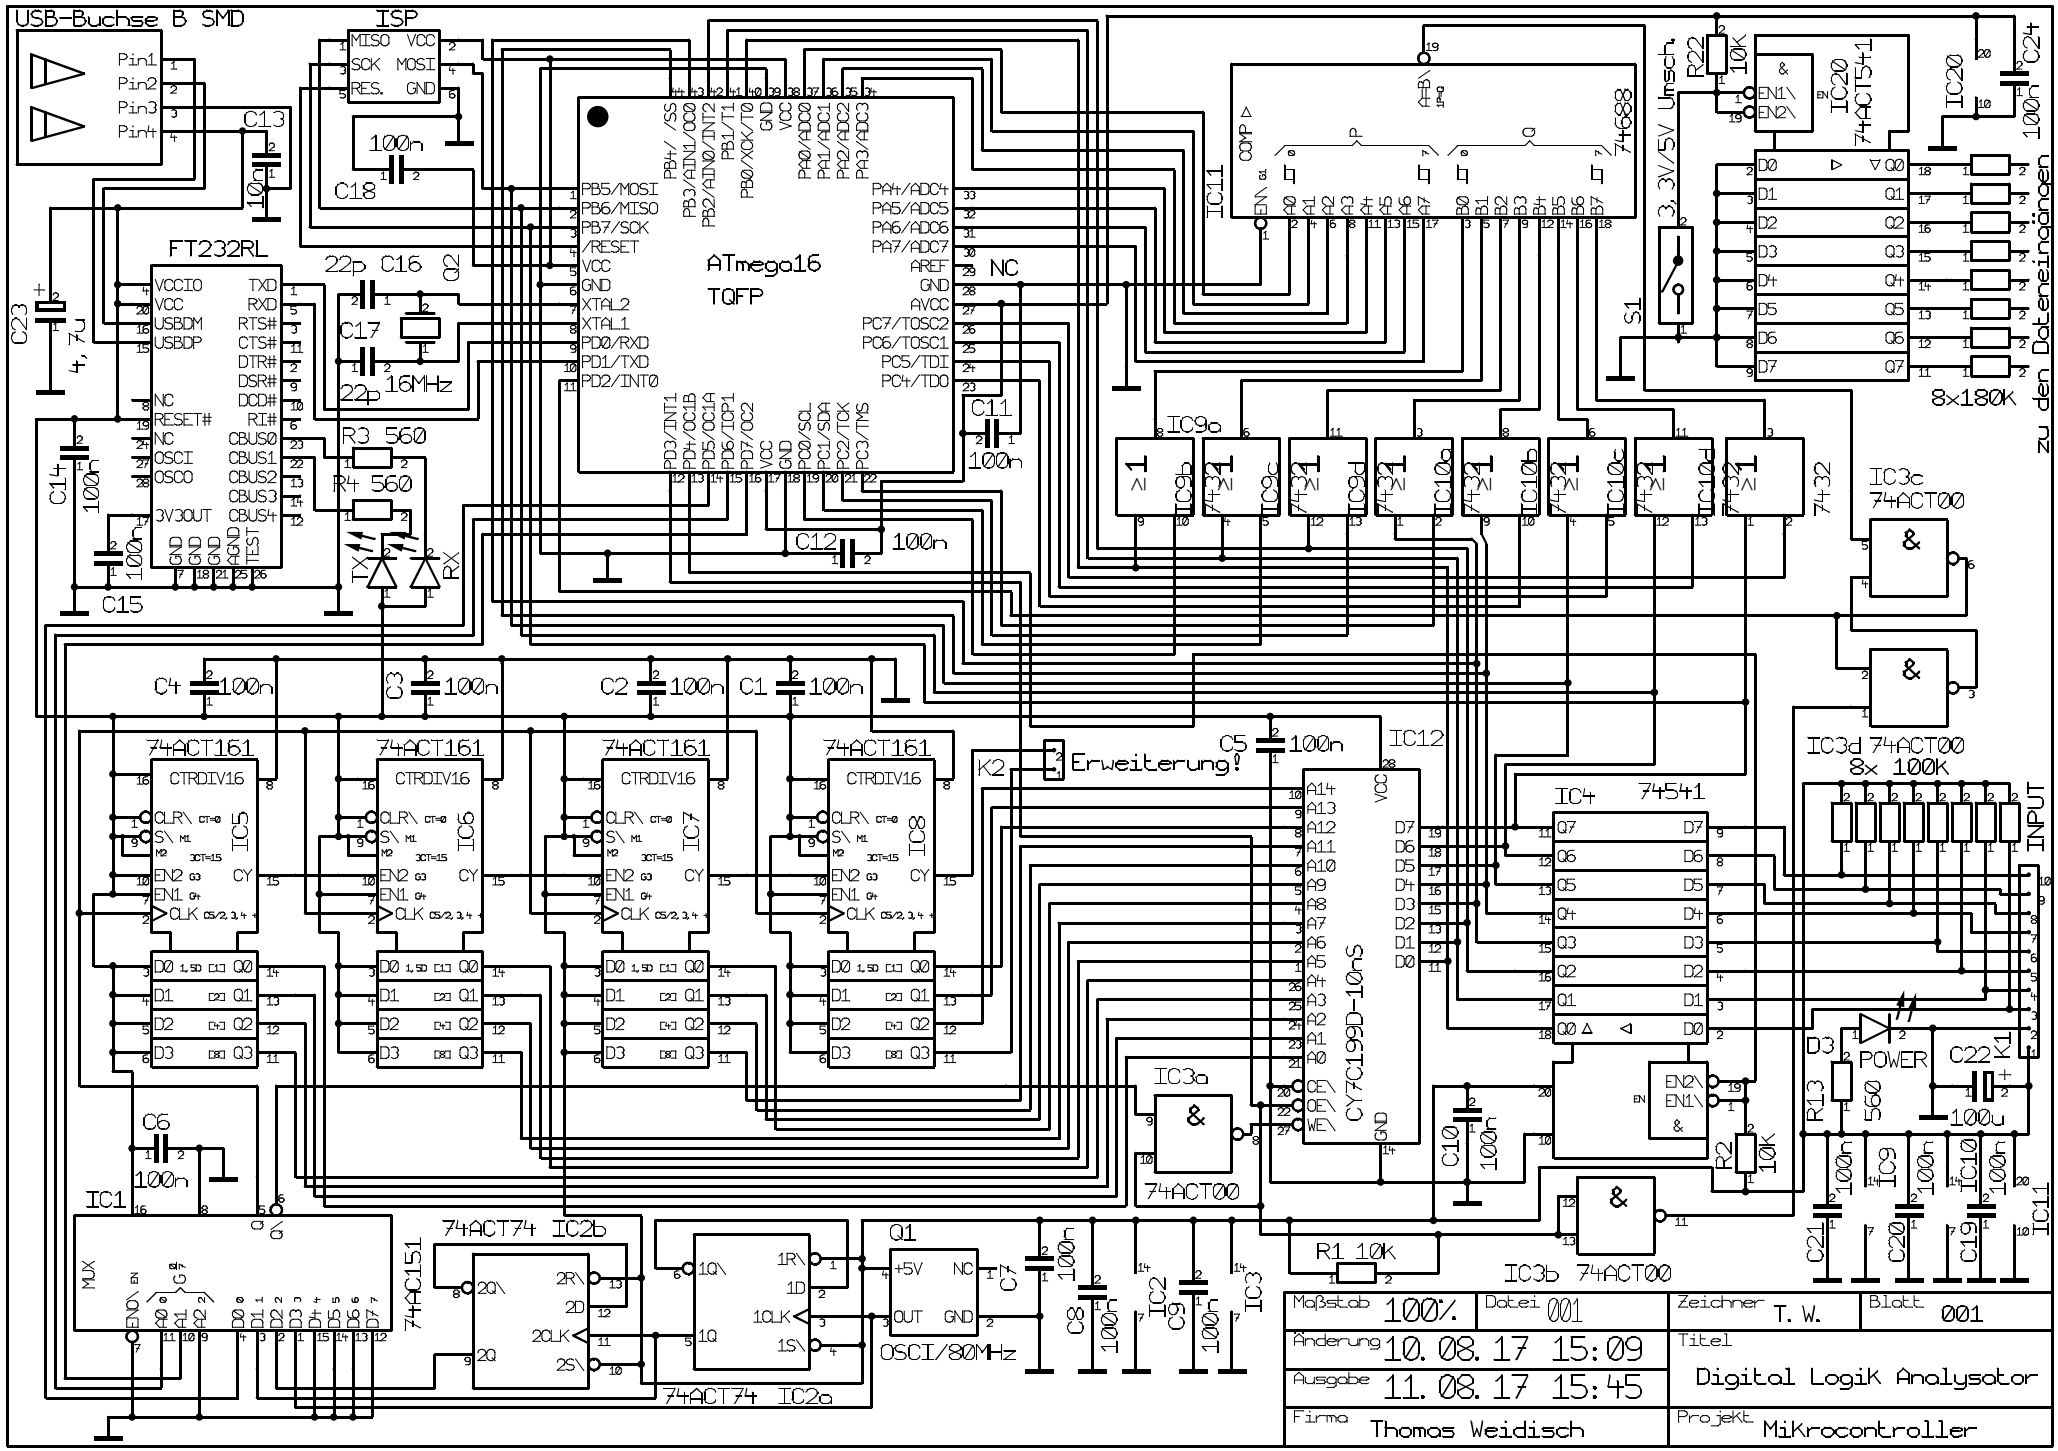
USB-Buchse B SMD
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
ISP
MISO VCC
SCK MOSI
RES. GND
FT232RL
VCCIO
VCC
USBDM
USBDP
RESET#
OSCI
OSCO
3V3OUT
TXD
RXD
RTS#
CTS#
DTR#
DSR#
DCD#
RI#
CBUS0
CBUS1
CBUS2
CBUS3
CBUS4
TEST
ATmega16
TQFP
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
/RESET
VCC
GND
XTAL2
XTAL1
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
AREF
AVCC
PC7/TOSC2
PC6/TOSC1
PC5/TDI
PC4/TDO
NC
16MHz
22p
100n
10n
4,7u
560
TX
RX
74ACT161
CTRDIV16
74ACT74
74AC151
74ACT00
74541
74688
74ACT541
CY7C199D-10nS
Erweiterung!
3,3V/5V Umsch.
8x180K
8x 100K
POWER
INPUT
OSCI/80MHz
Thomas Weidisch
T. W.
Digital LogiK Analysator
Mikrocontroller
Maßstab 100%
Datei 001
Änderung 10.08.17 15:09
Ausgabe 11.08.17 15:45
Blatt 001