


Si 3 bei 110/130 V 6,3A/T
 Si 9 bei 220/240 V 3,15 A/T

Bereitschaftsschalter
 STAND BY SWITCH
 Interrupteur Stand By

- (D) Nur in Standardausführung
 For standard model only
 Seulement pour modele general
- (F) Nur in allem Export Ausführung
 Applicable only for general export model
 Seulement pour le modele d'exportation general
- (S) Nur in Skandinavien-Ausführung
 Applicable only for Scandinavia models
 Seulement pour modele Skandinavie
- (U) Nur in USA-Ausführung
 Applicable only for USA models
 Seulement pour modele USA

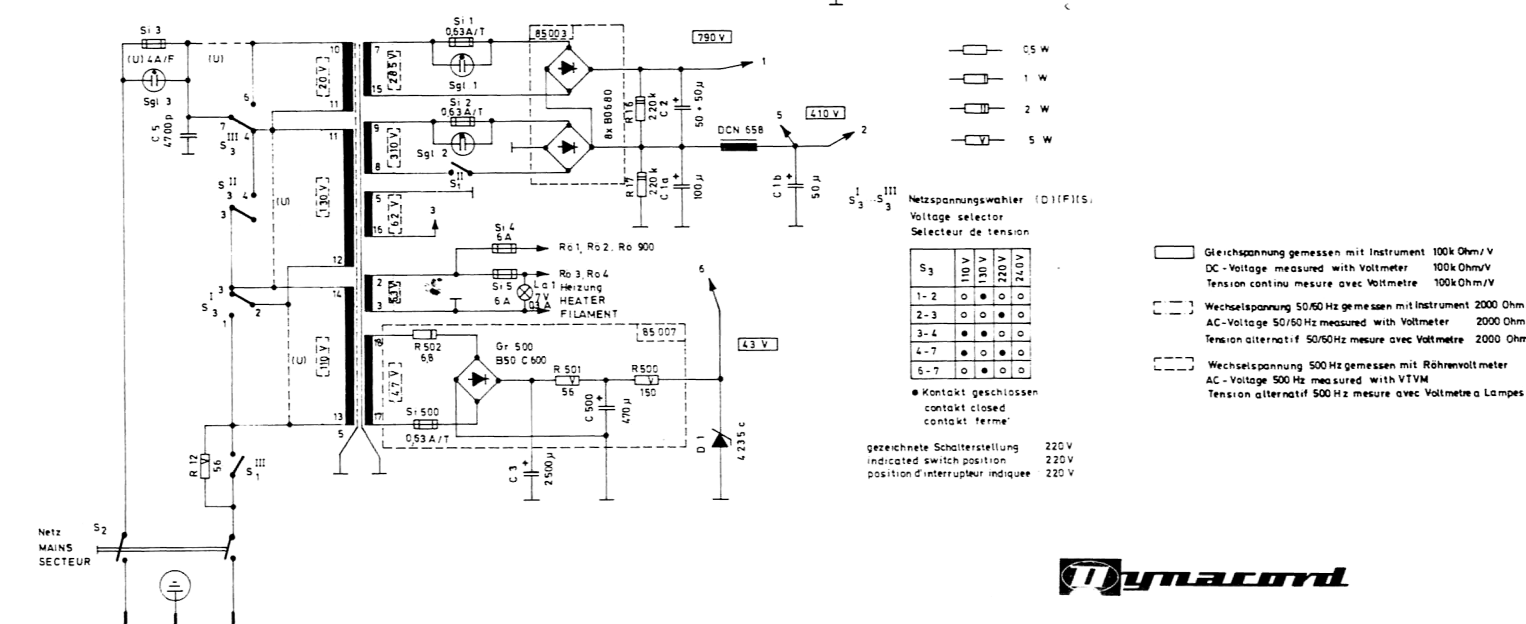

Netzspannungswähler (D) (F) (S)
 Voltage selector
 Selecteur de tension

S ₃	110 V	130 V	220 V	240 V
1-2	●	●	○	○
2-3	○	○	●	●
3-4	○	○	○	●
4-7	○	○	○	○
5-7	○	○	○	○

● Kontakt geschlossen
 contact closed
 ● Kontakt geschlossen
 contact fermé

gezeichnete Schalterstellung 220 V
 indicated switch position 220 V
 position d'interrupteur indiquée 220 V

Gleichspannung gemessen mit Instrument 100k Ohm/V
 DC-Voltage measured with Voltmeter 100k Ohm/V
 Tension continue mesure avec Voltmetre 100k Ohm/V

Wechselspannung 50/60 Hz gemessen mit Instrument 2000 Ohm/V
 AC-Voltage 50/60 Hz measured with Voltmeter 2000 Ohm/V
 Tension alternatif 50/60 Hz mesure avec Voltmetre 2000 Ohm/V

Wechselspannung 500 Hz gemessen mit Röhrevoltmeter
 AC-Voltage 500 Hz measured with VTVM
 Tension alternatif 500 Hz mesure avec Voltmetre a Lampes

B 1001



Ing. W. Pinternagel KG