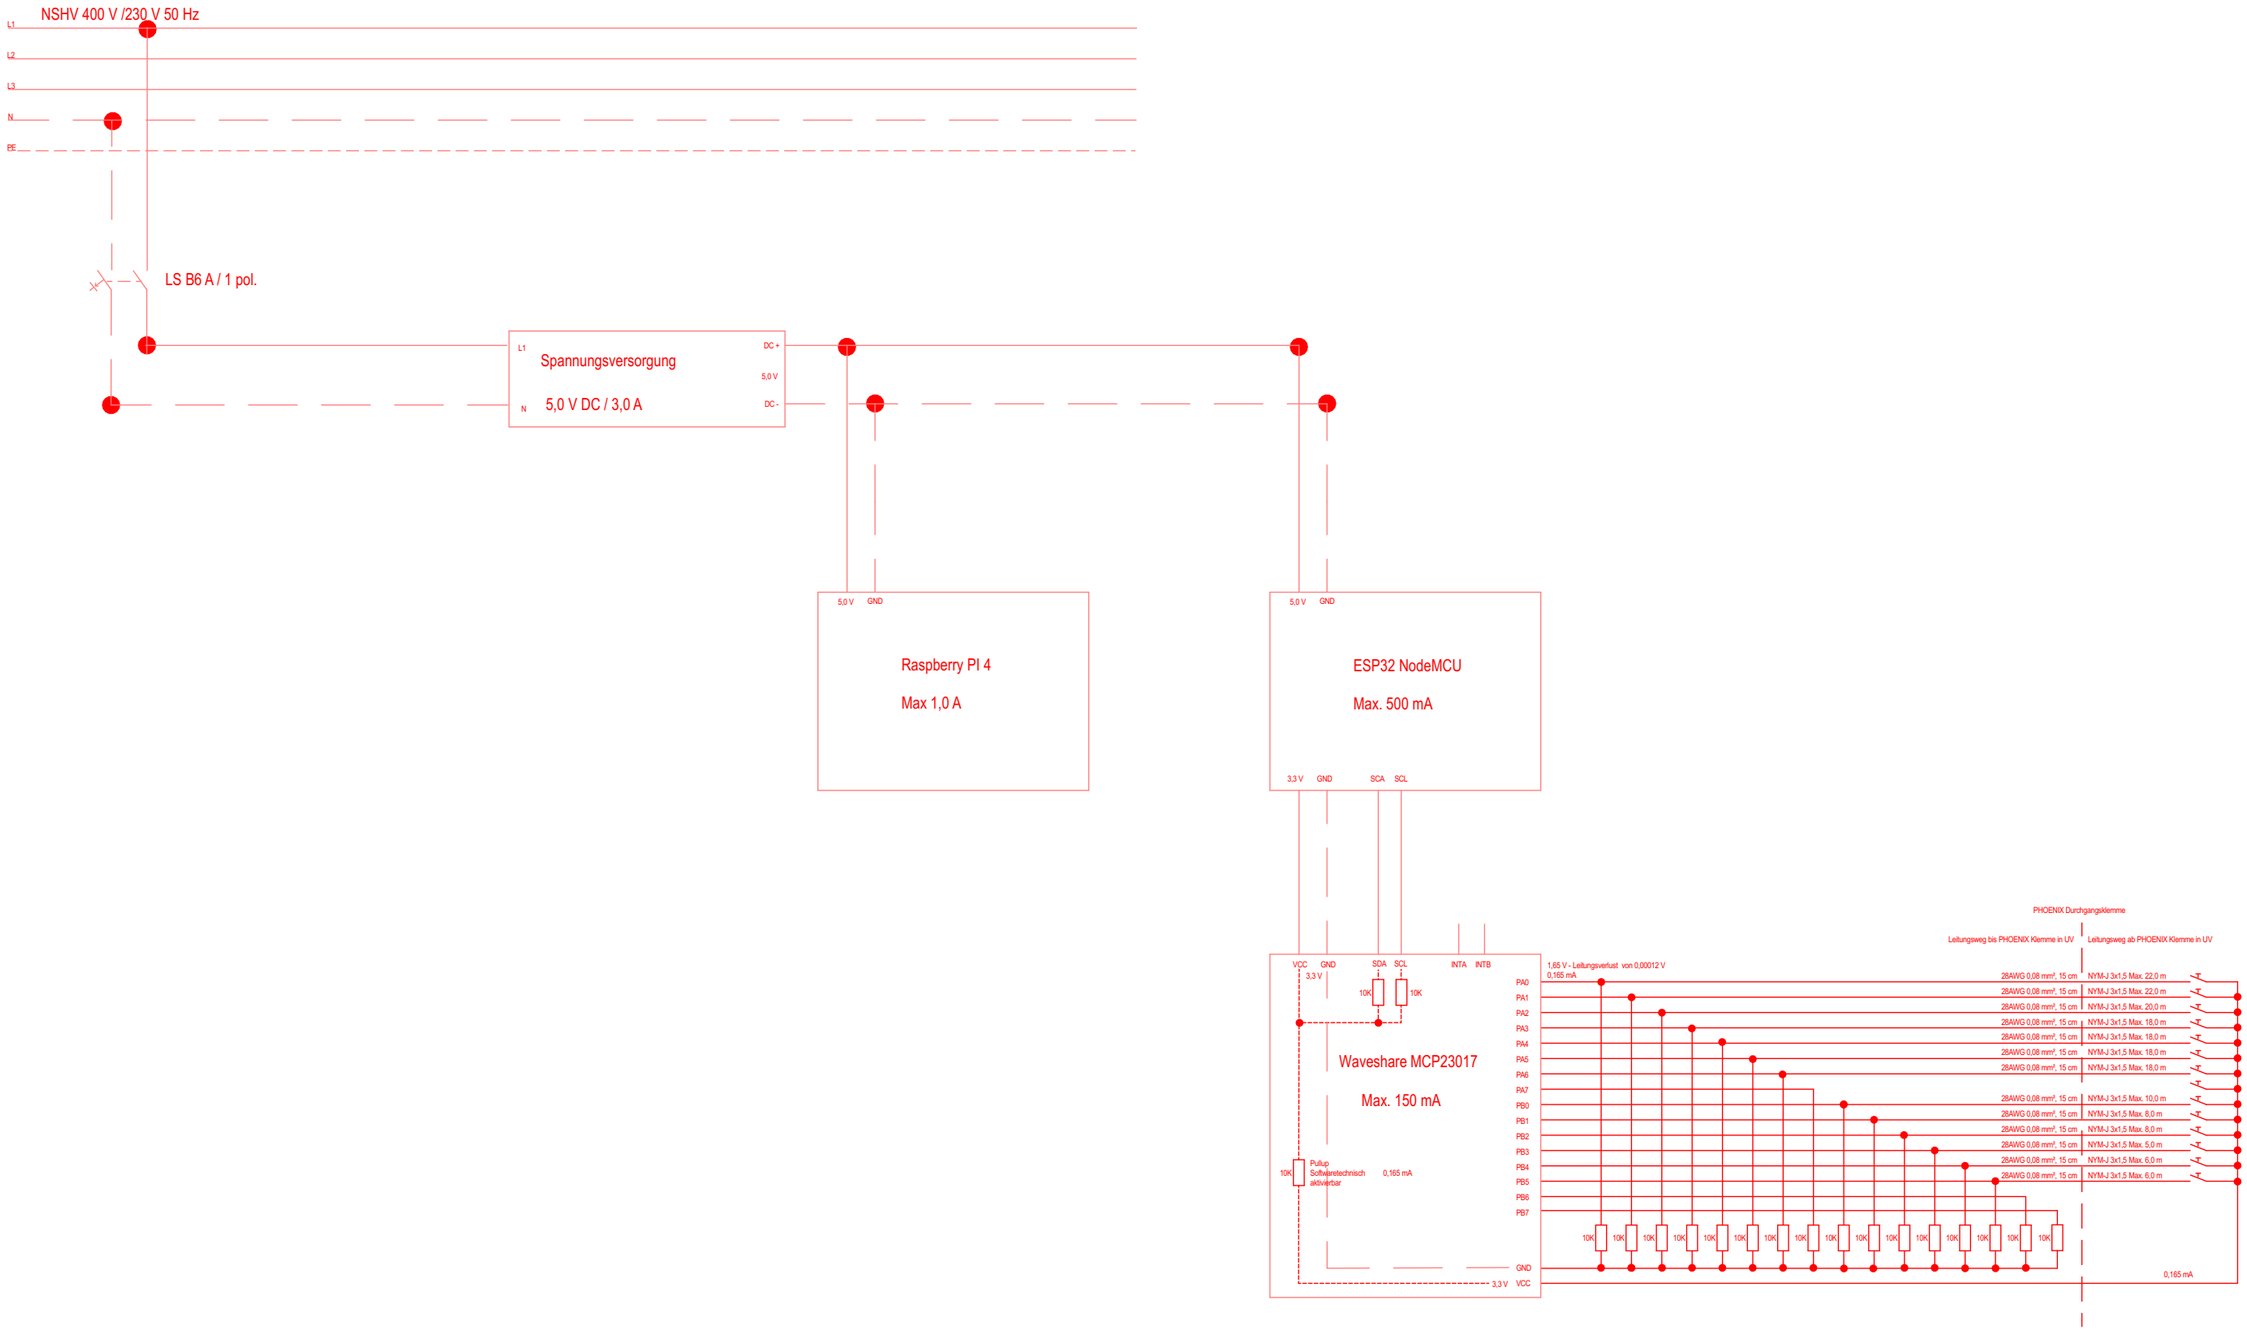
NSHV 400 V /230 V 50 Hz
L1
L2
L3
N
PE
LS B6 A / 1 pol.
L1
N
Spannungsversorgung
5,0 V DC / 3,0 A
DC +
5,0 V
DC -
5,0 V
GND
Raspberry PI 4
Max 1,0 A
5,0 V
GND
ESP32 NodeMCU
Max. 500 mA
3,3 V
GND
SCA
SCL
VCC
GND
SDA
SCL
INTA
INTB
3,3 V
10K
10K
Waveshare MCP23017
Max. 150 mA
10K
Pullup
Softwaretechnisch
aktivierbar
0,165 mA
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
GND
3,3 V
VCC
1,65 V - Leitungsverlust von 0,00012 V
0,165 mA
PHOENIX Durchgangsklemme
Leitungsweg bis PHOENIX Klemme in UV
Leitungsweg ab PHOENIX Klemme in UV
28AWG 0,08 mm², 15 cm
NYM-J 3x1,5 Max. 22,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 22,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 20,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 18,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 18,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 18,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 18,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 10,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 8,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 8,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 5,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 6,0 m
NYM-J 3x1,5 Max. 6,0 m
10K
0,165 mA