


Minnie

no: 103C

### Circuit diagram

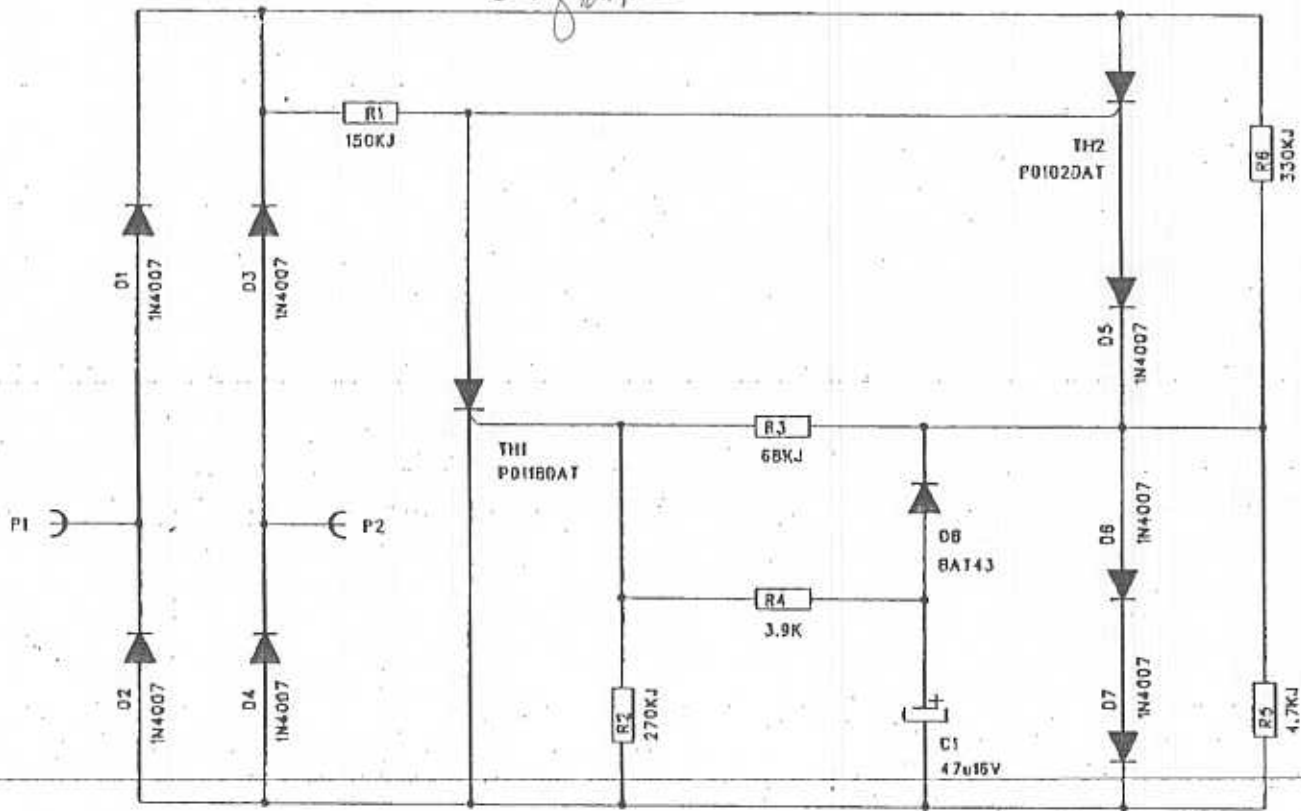

OUT  
- 1 MAY 1997

OUT  
- 6 MAY 1997

P.1/3

Product Name:		Fluorescent Lamp Starter		Wernex Electronics Ltd	
Created By:	David Ng	Customer:		CEI	
Date:	1996-Nov-7	Model:		FLS-9602	
REY:		App'd by:		Dymon Ng	
CAD File:	LS-9602				

Customer :  
 Model :  
 產品: 光管起動觸發器  
 Rev : 2  
 修訂日期:  
 頁數: 1/2

- 1 MAY 1997

**Wernex Electronics Ltd**  
 BOM No. FLS-9602  
 安全標準: CE  
 使用電壓: 220 ~ 250 VAC 50Hz  
 本文件生效日期: 18-Nov-96

創作: 吳官杰  
 核對: \_\_\_\_\_  
 審批: \_\_\_\_\_  
 發出日期: \_\_\_\_\_  
 電子工程部覆核: \_\_\_\_\_

日期: 96/10/25  
 日期: \_\_\_\_\_  
 日期: \_\_\_\_\_  
 機械工程部覆核: \_\_\_\_\_

- 1 MAY 1997

#T 模具 / 工具部份

項目	P.N 零件編號	外來料 / 圖紙編號	部品名稱	規格	原部品編號	制做商或牌子	位置	包裝方法	HK\$	用量
T-1			PCB 線路板	沖壓切割模		Jumbo City				1
T-2			Outer case 外殼	注塑模		Po Fung				1
T-3			Phenonic 電木片	沖壓模		Leader Mfy				1
T-4			Brass post 銅接觸	沖壓模		Leader Mfy				1
T-5			Casing 裝配用	沖壓模		Leader Mfy				2

#1 電子部品

1-1	3-164-2-10		Diode 二極管	1A 1000V	1N4007	Rectron	D1,2,3 4,5,6,7	散裝		7
1-2	3-175-2-8		Diode 二極管	30V 0.2A	BAT43	SGS-Thomson	D8	散裝		1
1-3	3-16V-470H4		E-CAP 電解電容 可清洗處理	47u16V 20% D5X7		Elna	C1	散裝		1
1-4			SCR 矽控管	400V 0.8A	P0102DAT	SGS-Thomson	TH2	散裝		1
1-5			SCR 矽控管	400V 0.8A	P0118DAT	SGS-Thomson	TH1	散裝		1
1-6	3-592-154-2		C.F Resistor 電阻	150K 5% 0.25W			R1	散裝		1
1-7	3-592-274-2		C.F Resistor 電阻	270k 5% 0.25W			R2	散裝		1
1-8	3-592-683-2		C.F Resistor 電阻	68K 5% 0.25W			R3	散裝		1
1-9	3-592-102-2		C.F Resistor 電阻	3.9k 5% 0.25W			R4	散裝		1
1-10	3-592-472-2		C.F Resistor 電阻	4.7k 5% 0.25W			R5	散裝		1
1-11	3-592-334-2		C.F Resistor 電阻	330k 5% 0.25W			R6	散裝		1
1-12	3-960-16M-02A	FLS-9602.JOB PCT-9602	PCB 線路板	V-cut Panel 1X20		Jumbo City				1/20

#2 塑膠部品

2-1	4-9602-A-A-000		Outer Case 外殼 帶印刷(指定位置)	Nylon-66 UL-94VO		Po Fung		散裝		1
-----	----------------	--	----------------------------	---------------------	--	---------	--	----	--	---

## #3 五金件部品/組合

3-1		Brass Post 接觸	參考圖紙	Leader Mfy		散裝	2
3-2	3-960-10M-02B	Bare Phenolic Sheet 光電木片	1.0 mm UL-94V0	Leader Mfy		散裝	1
3-3	3-100-08M-1	Bare wire 光身鍍錫銅線	D0.6mm L=10 mm	Leader Mfy		散裝	2
3-4		或已組裝成品	參考圖紙			散裝	1

## #4 副料

4-1	8-70T-301-A	Solder Wire 錫線	D0.8 mm 70 錫/30				8
4-2	8-70T-30T-A	Solder Bar 錫條	70 錫/30				8
4-4		PCB Cleaner 洗板水					8
4-5		Silicon Rubber Seal 矽膠水	取消				8

## #5 包裝材料

5-1		Poly Bag 膠袋	未定				1
5-2		White Card Box 白紙盒	未定				
5-3		Operating Manual 使用說明書	未定				
5-4		Warranty Card 保用証	未定				
5-5		Inner Carton Box 內卡通箱	未定				
5-6		Outer Carton Box 外卡通箱	外箱印刷 內容未定				